


Start

Fahrradschlauch aussuchen



Durchschneiden

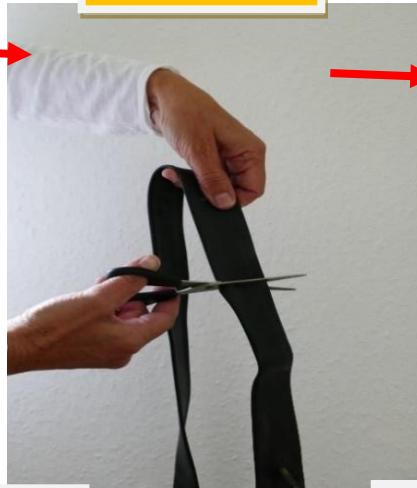

Länge zuschneiden




Entlang der Falte Aufschneiden, dann halbieren





Abwaschen und Abtrocknen



Gürtelschnalle aussuchen

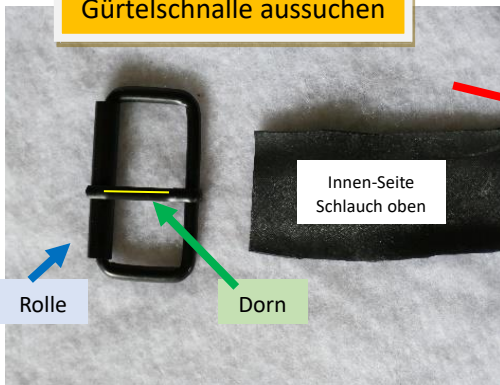


Schlauch durch Gürtelschnalle legen, für Loch markieren

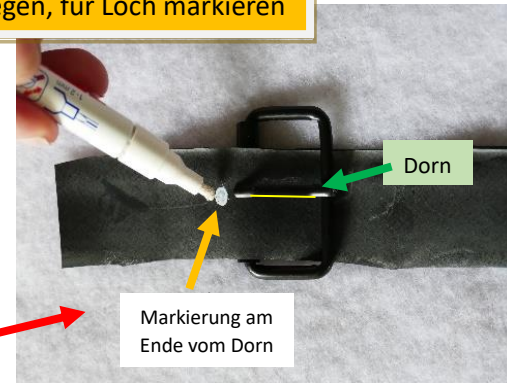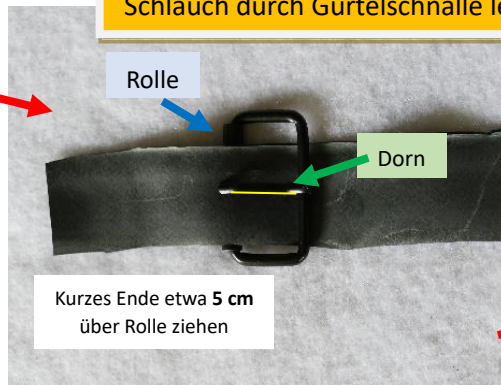

An Markierung Loch stanzen



Dorn durch Loch fädeln

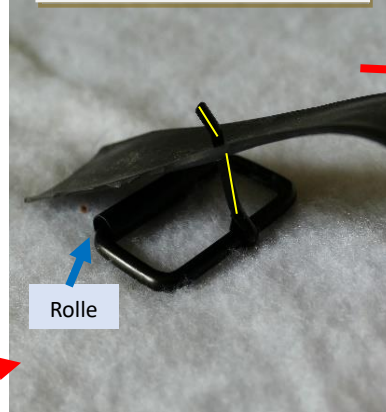

Ende nach unten wegklappen



Gürtel Umdrehen



2 Markierungen malen



An Markierungen Löcher stanzen



Fortsetzung auf Rückseite

Start auf
anderer Seite

Ösen befestigen

Du brauchst:

Holzscheibe
(als Arbeits-Unterlage)

Ösen-Werkzeug (2 Teile)

2 Ösen

2 Ringe

Hammer (nicht im Bild)



Öse auflegen, bunte Seite nach unten



Gürtel auflegen



Ring aufsetzen



Werkzeug aufsetzen und KRÄFTIG hämmern



Gürtelschnalle fertig befestigt



Anprobieren



Gürtel straff ziehen für Ösen am Ende des Gürtels




Markierungen malen

Nun an den
Markierungen
Lochen
und
Ösen Einsetzen

Nach Geschmack: Ende Abrunden



Fertig 😊

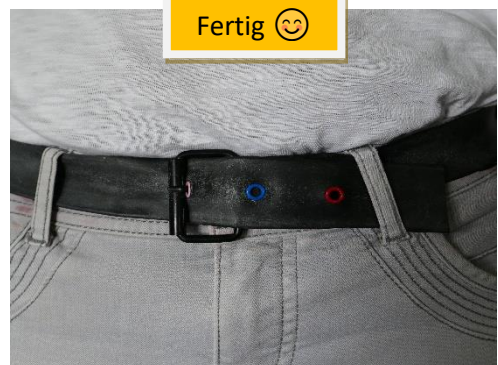

Ende